




Tonga® Eurocolors

Acondicionamiento Acústico
Diseño
Cromoterapia


EUROCOLORS: 47 COLORES

Acabados


EUROCOLORS AMARILLO

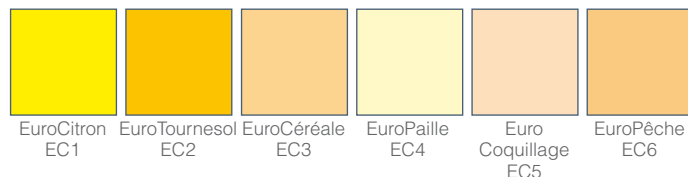


EUROCOLORS VERDE

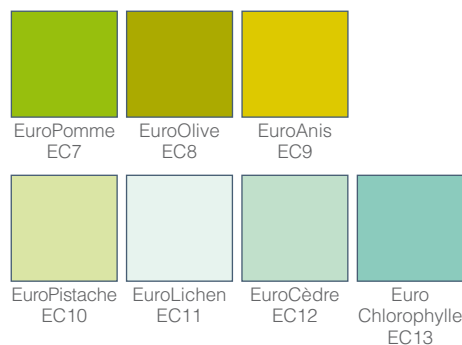


EUROCOLORS AZULES

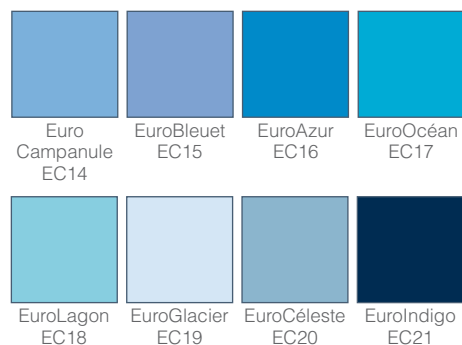

EUROCOLORS VIOLETAS

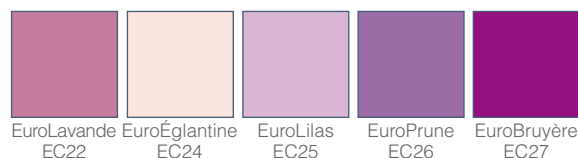

EUROCOLORS ROJOS

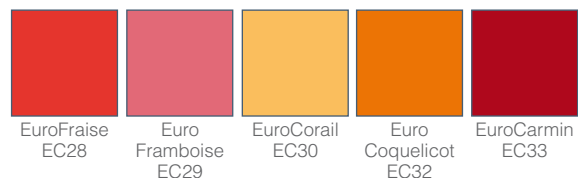

Descripción

Techo acústico de lana mineral con velo de vidrio decorativo blanco o en color. Cara oculta reforzada con velo de vidrio.

Mantenimiento y limpieza

Estos techos pueden ser limpiados con una esponja húmeda con ayuda de un detergente alcalino (ph<10).

Reacción al fuego

Euroclase A2s1d0. EN-13501-1.

Resistencia a la humedad

100% estable a HR 95%.

Atenuación lateral

Espesor (mm)	Barrera	Dn _{t,cw} (C, C _t) dB
40	Arena Plenum	39 (-2;-7)

Sistema de montaje

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el plenum y el techo.

- Los paneles se cortan con la ayuda de un cutter sin polvo ni ruido.
- Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido de montaje.



Calidad del aire interior

Los productos Tonga son de clase A.